

低功耗线性霍尔传感器

XL49

特点

- 宽工作电压范围：2.7V~8V
- 低工作电流：1.2mA
- 线性度 $\pm 4\%$
- 零点（无磁场时）输出电压 2.05V
- 灵敏度：2.2mV/Gs@ $V_{DD}=3.3V$
- 低噪声输出，且无需外部电容滤波
- 温度等级2级：-40℃至105℃的环境工作温度范围
- 器件HBM ESD分类等级Class2
- SOT23-3封装

应用

- 磁轴键盘
- 游戏手柄
- 调速转把
- 液面检测

描述

XL49是一款专为磁轴键盘应用优化设计的低功耗、宽电压、宽温度范围的线性霍尔传感器，其输出电压与电源电压成比例变化，并随其感应的磁场强度成比例变化。XL49的零点输出电压（无磁场）默认为2.05V，芯片的典型工作电压为3.3V，低工作电流，工作温度范围支持-40℃~105℃，广泛应用于消费电子及工业控制等领域。

XL49内部集成了高精度电流源、温度补偿模块、霍尔阵列、放大器和驱动模块等电路模块，在全温度范围内具有较高的线性度和较强的抗电磁干扰能力。

典型应用示意图

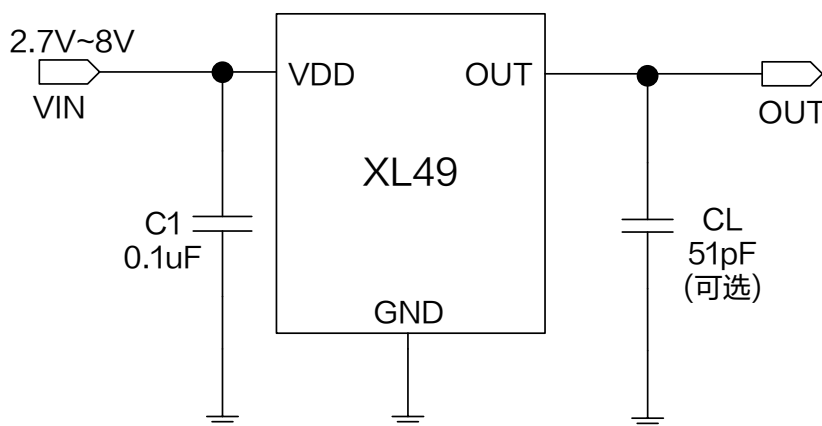


图 1. XL49 典型应用示意图

低功耗线性霍尔传感器

XL49

引脚配置

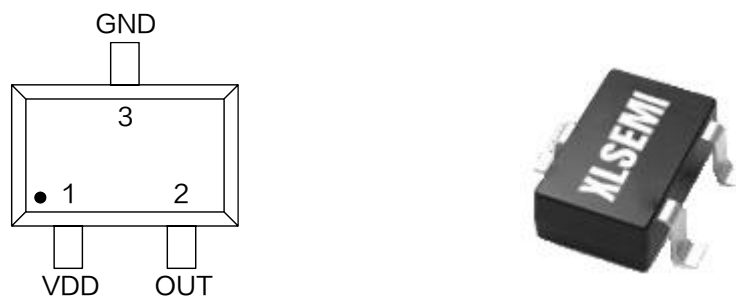


图 2. XL49 引脚配置

表 1.引脚说明

引脚号	引脚名称	描述
1	VDD	电源输入引脚，支持 DC2.7V~8V 宽电压操作范围。
2	OUT	输出引脚。
3	GND	芯片接地引脚。

订购信息

产品型号	打印名称	封装方式	环保认证	包装类型
XL49	XL49	SOT23-3	RoHS & HF	3000 只每卷

低功耗线性霍尔传感器

XL49

方框图

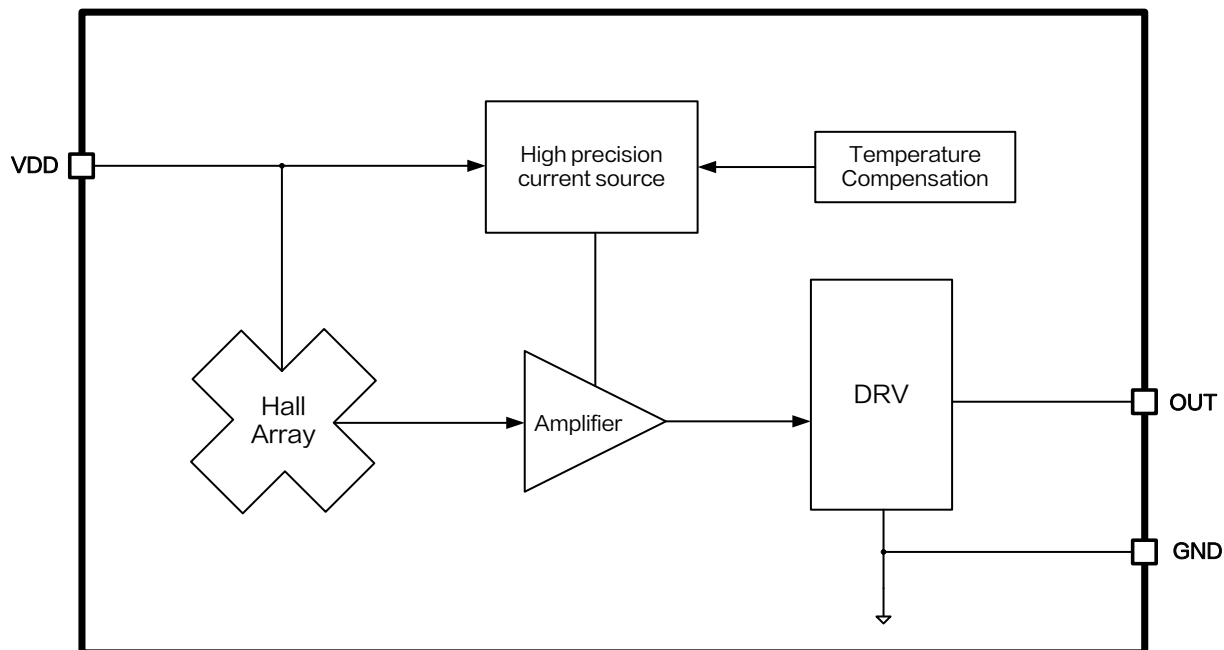


图 3. XL49 功能方框图

绝对最大额定值（注 1）

参数	符号	值	单位
输入引脚电压	V_{DD}	-0.3 ~ 25	V
输出引脚电压	V_{OUT}	-0.3 ~ 25	V
输出电流	I_{OUT}	2	mA
热阻（SOT23-3） （结到环境，无外部散热片）	R_{JA}	200	°C/W
工作温度	T_A	-40 ~ 105	°C
最大结温	T_J	-40 ~ 150	°C
贮存温度范围	T_{STG}	-65 ~ 150	°C
引脚温度（焊接10秒）	T_{LEAD}	260	°C
ESD（人体模型）	—	≥2500	V

注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏，在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作，在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。

低功耗线性霍尔传感器

XL49

XL49 电气特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, 图1系统参数测量电路, 除非特别说明。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	—	2.7	3.3	8	V
工作电流	I_{DD}	$V_{DD} = 3.3\text{V}$	—	1.2	1.4	mA
输出阻抗	R_L	$B = +1000\text{Gs}$	20	—	—	$k\Omega$
输出电压范围	$V_{OUT(H)}$	$B = +1000\text{Gs}$	2.45	2.5	—	V
	$V_{OUT(L)}$	$B = -1000\text{Gs}$	—	0.8	0.85	V
	$V_{OUT(Q)}$	$B = 0\text{Gs}$	1.886	2.05	2.214	V
线性度	Lin	—	-4	—	4	%

XL49 磁性特征

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
灵敏度	Sens	$V_{DD} = 3.3\text{V}$, $B = \pm 200\text{Gs}$	2.0	2.2	2.4	mV/Gs

低功耗线性霍尔传感器

XL49

输出特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, 图 1 系统参数测量电路, 除非特别说明。

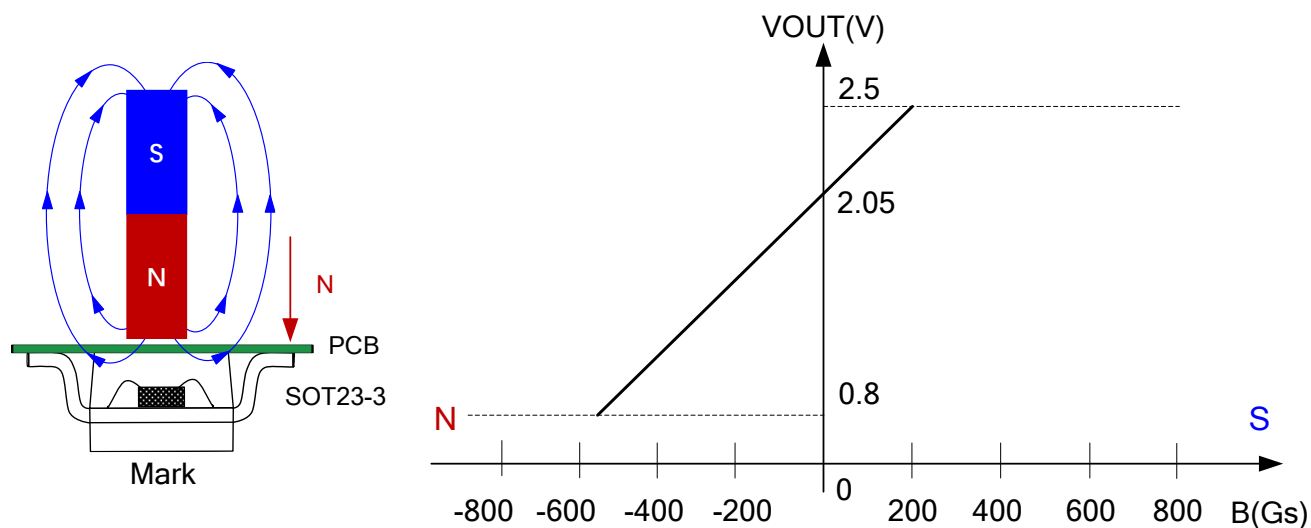


图 4. XL49 输出特性曲线

注 2: 常温下, 芯片的最大输出电压为 $V_{DD} - 0.8\text{V}$, 最小输出电压为 0.8V , 其中线性区间范围为 $1.0\text{V} \sim V_{DD} - 1.0\text{V}$ 。

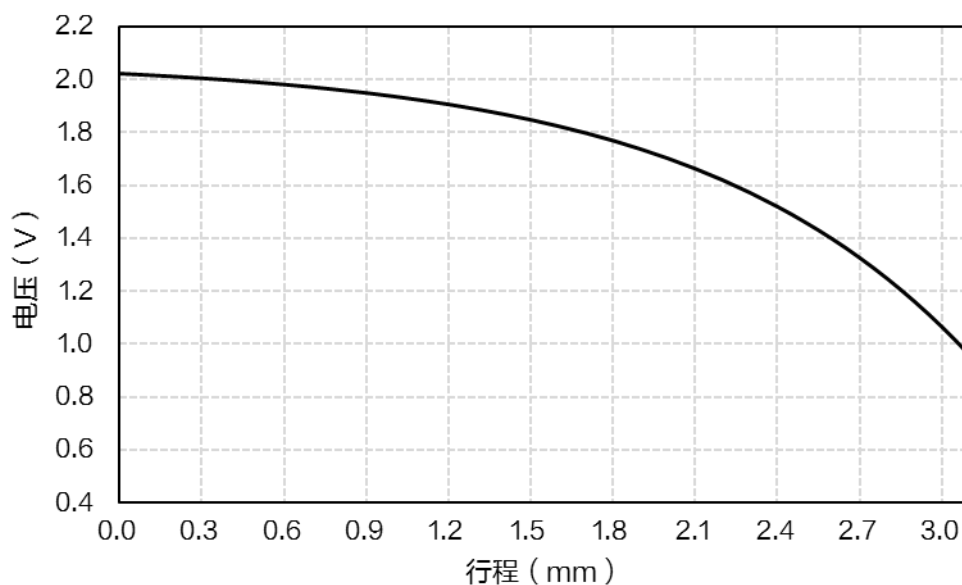


图 5. 磁玉轴应用曲线


注 3: 不同方案不同轴体测试结果不一样!

低功耗线性霍尔传感器

XL49

物理尺寸

SOT23-3

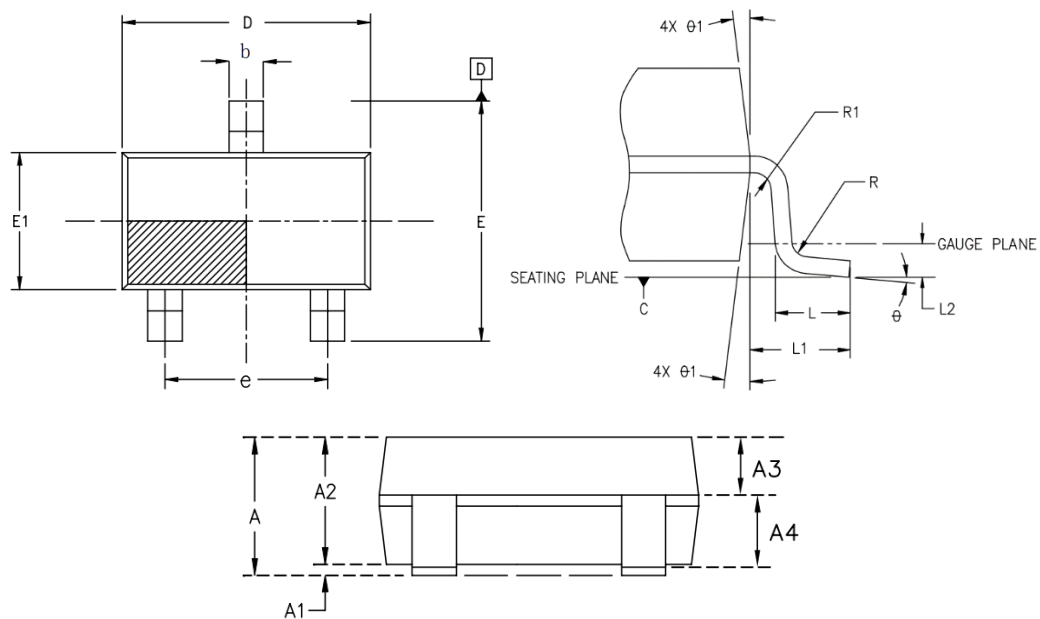

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.00	1.35	0.041	0.049
A1	0.00	0.15	0.000	0.004
A2	1.00	1.20	0.041	0.045
b	0.30	0.50	0.012	0.020
c	0.10	0.20	0.004	0.008
D	2.82	3.05	0.111	0.120
E1	1.50	1.726	0.059	0.067
E	2.60	3.00	0.104	0.116
e	1.80	2.00	0.071	0.079
L	0.30	0.60	0.012	0.024
L1	0.6REF.		0.6REF.	
L2	0.25REF.		0.25REF.	
θ	0°	8°	0°	8°

重要申明

XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下，对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利权许可。

XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范，仅在 XLSEMI 保证的范围内，且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了硬性规定，否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

对于 XLSEMI 的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

有关最新的产品信息，请访问 www.xlsemi.com。